

PERGO®

Aqua Sealant
Tekniset Tiedot - Suomalainen

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Aqua Sealant

Yleistä Tietoa

Pergo Aqua Sealant on läpinäkyvä ja vedenkestävä silikoni vesitiiviiseen tiivistykseen märkätiloissa. Käytä liikuntasaumoissa yhdessä vaahtomuovinauhan kanssa lattian vesitiiviiseen viimeistelyyn seinien, profiilien, lämpöpatterien yms. vierustoilla.



AQUA SEALANT

Tilauskoodi PGKITTRANSP

Pakkaus Patruuna

Sisällys 310 ml

Väri Läpinäkyvä

Perusta Polysiloksaani

Viskositeetti Tahna

Kulutus 1 putkilo / noin 15 m

Aqua Sealant

AQUA SEALANT

Säilyvyys Vähintään **15 kuukautta** avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa 5–25 °C:n lämpötilassa.

Kovettumisaika Nahoittumisaika: +/- 9 min

VOC -päästö 0 %
(haihtuva orgaaninen yhdiste)

Käyttölämpötila 5–35 °C

Lämpötilan kestävyys -60–150 °C (täysin kuivunut tuote)

Sovellettavissa

- Saumat, joiden laajeneminen on enintään 25 %.
- Ei saa käyttää yhdessä Vinyl Flex Click -lattian kanssa, jos lattiapinta on yli 10 m² tai jos lämpötilan vaihtelut voivat olla suuria. Jos huonekoko on alle 10 m², varmista, että liikuntavarat ovat 5 mm ja asenna liikuntasaumalista oviaukkoon, joka yhdistää huoneen viereisiin huoneisiin.

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Aqua Sealant

Turvallisuus

- **Silmien suojaus**

Vältä tuotteen joutumista silmiin.

- **Ihon suojaus**

Vältä tuotteen joutumista iholle. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Aqua Sealant

Ominaisuudet

Pergo-lisävarusteet on kehitetty erityisesti Pergo-lattioita varten.

- **Vesitiiviiseen viimeistelyyn**

Yhdessä vaahtomuovinauhan kanssa tekee lattiasta vesitiiviin.

- **Vedenkestotakuu**

Saat lattiaan vesitiiviin pinnan ja lattiallesi vedenkestävyystakuun käyttämällä liikuntasauhan vaahtomuovinauhaa ja Aqua Sealant -tiivistettä.

- **Pysyvästi elastinen**

- **Helppo levittää**

- **Hajuton**



Aqua Sealant

Asennus

Jalkalistat

Vesitiiviin lattian asentaminen on todella helppoa. Seuraavien ohjeiden avulla asennat lattian, joka kestää vesiroiskeet, kosteuden ja leikit kylpyhuoneessa. Eikä siinä vielä kaikki: se on helppo puhdistaa.




1. Asenna projektiisi parhaiten sopiva alusmateriaali.
2. Asenna vesitiivis lattiasi. Varmista, että asennetun lattiapäällysteen ja kaikkien seinien, kalusteiden ja kiinnikkeiden ympärille jää sopiva liikuntavara. Katso Pergo-lattian teknisestä dokumentaatiosta, kuinka suuri liikuntavaran on oltava.
3. Asenna liikuntasauaman vaahtomuovinauha seinän ja lattian väliin.
 - Vesitiiviit laminaatti- ja parkettilattiat: NEFOAMSTRIP20
 - Rigid Vinyl -lattiat: NEVRFOAMSTRIP15
4. Leikkaa Pergo Aqua Sealant -tiivistemassan suutin kulmaan, joka tuottaa vähintään 5 mm:n aukon ja levitä Aqua Sealant -tiivistemassaa liikuntasauaman vaahtomuovinauhan päälle manuaalisella tai paineilmatoimisella saumauspistoolilla.
5. Kostuta lasta tai sormesi saippualliuoksessa (veden ja pesuaineen seos) ja tasoita levitetty Pergo Aqua Sealant -tiivistemassa.
6. Asenna jalkalistat. Väriltään yhteensopivat laminaattijalkalistat: tiivistä lattian ja jalkalistan välinen liitos Pergo Aqua Sealant -tiivistemassalla tai käytä Hydrostrip-nauhaa.

Aqua Sealant

Liikuntasaumalistat

Vesitiiviin lattian asentaminen on todella helppoa. Seuraavien ohjeiden avulla asennat lattian, joka kestää vesiroiskeet, kosteuden ja leikit kylpyhuoneessa. Eikä siinä vielä kaikki: se on helppo puhdistaa.

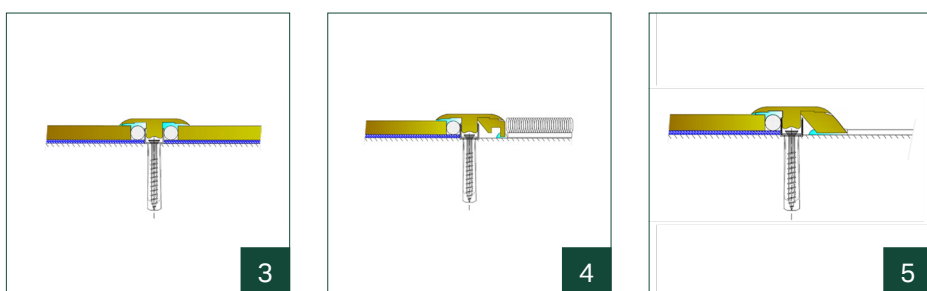

1. Asenna projektiisi parhaiten sopiva alusmateriaali.
2. Asenna vesitiivis lattiasi. Varmista, että liikuntavarat ovat riittävät. Katso lisätietoja tästä aiheesta Pergo-lattiasi teknisestä dokumentaatiosta. Viimeistelet liikuntavarat liikuntasaumalistoilla.
3. **Liikuntasaumalista**
Liimaa ensin aluskisko lattiaan ja asenna liikuntasauhan vaahtomuovinauha liikuntavaraan aluskiskon molemmille puolille.
- Vesitiiviit laminaatti- ja parkettilattiat: NEFOAMSTRIP20
- Rigid Vinyl -lattiat: NEVRFOAMSTRIP15
4. **Päätelista**
Liimaa ensin aluskisko lattiaan ja asenna liikuntasauhan vaahtomuovinauha aluskiskon ja Pergo-lattian väliseen liikuntavaraan.
- Vesitiiviit laminaatti- ja parkettilattiat: NEFOAMSTRIP20
- Rigid Vinyl -lattiat: NEVRFOAMSTRIP15
5. **Eritasolista**
Liimaa ensin aluskisko lattiaan ja asenna liikuntasauhan vaahtomuovinauha aluskiskon ja Pergo-lattian väliseen liikuntavaraan.
- Vesitiiviit laminaatti- ja parkettilattiat: NEFOAMSTRIP20
- Rigid Vinyl -lattiat: NEVRFOAMSTRIP15


Aqua Sealant

6. Leikkaa Pergo Aqua Sealant -tiivistemassan suutin kulmaan, joka tuottaa vähintään 5 mm:n aukon ja levitä Aqua Sealant -tiivistemassaa liikuntasauaman vaahtomuovinauhahan päälle manuaalisella tai paineilmatoimisella saumauspistoolilla.
7. Kostuta lasta tai sormesi saippuoliuoksessa (veden ja pesuaineen seos) ja tasoita levitetty Pergo Aqua Sealant -tiivistemassa.
8. Napsauta profiili alusprofiiliinsa. Laminaatti- ja parketti-incizo-kiskojen listat: tiivistä lattian ja listan välinen liitos Aqua Sealant -tiivistemassalla piirustusten mukaisesti. Tasoita setti käyttämällä saippuoliuosta uudelleen.

Aqua Sealant

Lämpöpatterien putket

Vesitiiviin lattian asentaminen on todella helppoa. Seuraavien ohjeiden avulla asennat lattian, joka kestää vesiroiskeet, kosteuden ja leikit kylpyhuoneessa. Eikä siinä vielä kaikki: se on helppo puhdistaa.

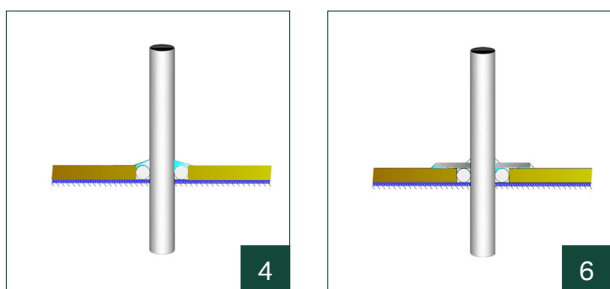


1. Asenna projektiisi parhaiten sopiva alusmateriaali.
2. Asenna vesitiivis lattiasi. Varmista, että lämpöpatterien putkien ja lattian väliin jää liikuntaväli. Liikuntavälin tarkka leveys riippuu lattiatyypistä. Katso Pergo-lattian teknisestä dokumentaatiosta, kuinka suuri liikuntavaran on oltava.
3. Asenna liikuntasauman vahtomuovinauha lämpöpatterin putken ja lattian väliin.
 - Vesitiiviit laminaatti- ja parkettilattiat: NEFOAMSTRIP20
 - Rigid Vinyl -lattiat: NEVRFOAMSTRIP15
4. Leikkaa Pergo Aqua Sealant -tiivistemassan suutin kulmaan, joka tuottaa vähintään 5 mm:n aukon ja levitä Aqua Sealant -tiivistemassaa liikuntasauman vahtomuovinauhan päälle manuaalisella tai paineilmatoimisella saumauspistoolilla.
5. Kostuta lasta tai sormesi saippualliuoksessa (veden ja pesuaineen seos) ja tasoita levitetty Pergo Aqua Sealant -tiivistemassa.
6. Asentamalla Pergo-mansetin (PGPCINOX18 tai PGPCINOX22) saat kauniin lopputuloksen. Asenna aina mansetit kelluvasti, älä liimaa tai tiivistä niitä lattiaan.

Aqua Sealant

Ovenkarmi

Vesitiiviin lattian asentaminen on todella helppoa. Seuraavien ohjeiden avulla asennat lattian, joka kestää vesiroiskeet, kosteuden ja leikit kylpyhuoneessa. Eikä siinä vielä kaikki: se on helppo puhdistaa.



1. Asenna projektiisi parhaiten sopiva alusmateriaali.
2. Asenna vesitiivis lattiasi. Tee oviaukossa syvennys ovenkarmin alapuolelle ja asenna lattia ovilehden alle. Varmista, että liikuntavarat ovat riittävät. Katso lisätietoja tästä aiheesta Pergo-lattiasi teknisestä dokumentaatiosta.
3. Vesitiiviit laminaatti- ja parkettilattiat: Leikkaa Pergo Aqua Sealant -tiivistemassan suutin kulmaan, joka tuottaa vähintään 5 mm:n aukon ja levitä tiivistemassaa lattian ja ovenkarmin väliin piirustuksessa vihreällä merkityn mukaisesti.
4. Kostuta lasta tai sormesi saippualliuoksessa (veden ja pesuaineen seos) ja tasoita levitetty Pergo Aqua Sealant -tiivistemassa.

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Aqua Sealant

Huolto

1. Ennen kuivumista:
Pergo Aqua Sealant -tiivistemassa voidaan poistaa puhdistuspyyhkeillä.
2. Kuivunut liima:
Liika tuote on poistettava mekaanisesti esim. muovilastalla. Käytä pinttyneisiin tahroihin silikonin poistoainetta.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

 **UNILIN**

PERGO®