


Moisturbloc Extreme™

Kuvaus:

- Voidaan asentaa aluslattiaan jopa 95 %:n suhteellisessa kosteudessa
- Ihanteellinen asennettaessa erittäin kosteisiin kellareihin ja alakertoihin
- Varhainen asennus uudisrakennuksiin mahdollista
- Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa
- Sisältää asennusteipin
- Ei vaadi muuta aluskatetta
- Jäykkä rakenne - soveltuu erinomaisesti asennettavaksi napsautettavien lattioiden alle

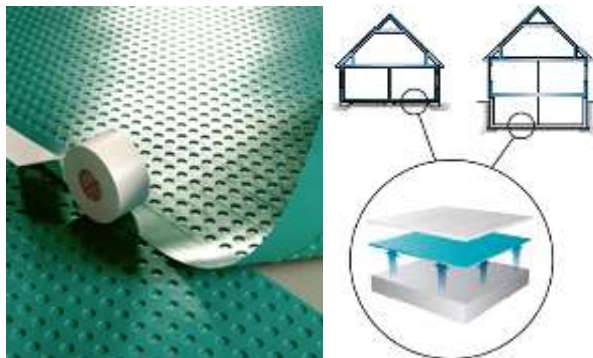

Ominaisuudet:

Ominaisuudet	Testimenetelmä	Tyypillinen tulos
Materiaali		Polypropeeni (PP)
Muoto		Rulla
Lämmönvastus (R-arvo)	ISO 12667	0,048 m ² K/W
Tiheys		900 kg/m ³
Vesihöyryn kestävyys (z)	EN ISO 12572	1,1 x 10 ⁶ s/m

Väestötiedot:

Tuote (tuotenumero)	Pituus m	Leveys m	Paksuus mm	Määrä m ²	Paino kg
Moisturbloc Extreme, 45025	15	1,05	2,5	15	8,5

Asennusohje:

Lattian on oltava puhdas, kuiva ja tasainen.

Rullaa auki ensimmäinen kaistale aluslattialle nypyt alaspäin ja leikkaa kaistale vaadittuun kokoon leikkurilla.

Tuote tulee asentaa 50 mm limittäin.

Tiivistä saumat pakkauksen mukana tulevalla teipillä.

Jatka, kunnes koko tila on katettu.

